
# PA 500 AJ A H

Presuojama armatūra, DKJ

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | presuojama armatūra žarnoms HD 500 |
| **1 jungtis** | UN/UNF veržlės sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | 74° vidinis kūgis |
| **Trumpinys** | DKJ |
| **Norma** | ISO 8434-2 |
| **Įjungimas** | su išplėšimo apsauga (Interlock) |
| **Tiekimo apimtis** | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| **Papildomas požymis** | kūjelio režimui |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



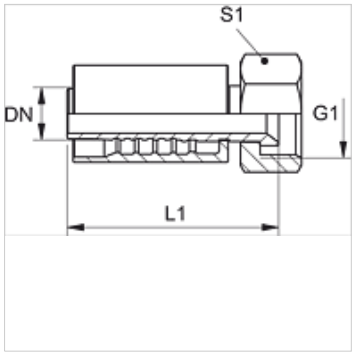


## Aprašas

sustiprinta konstrukcija esant ypač dideliems apkrovimams, kaip pvz., plaktuko panaudojimas.

## Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | Darbinis slėgis (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 AJ H** | 19 | 12 | 3/4" | 345,0 | 1.1/16" -12 UN | 91,5 | 32 |
| **PA 725 AJ H** | 25 | 16 | 1" | 275,0 | 1.5/16" -12 UN | 98,2 | 41 |
| **PA 725 AJ 32 H** | 25 | 16 | 1" | 200,0 | 1.5/8" -12 UN | 111,0 | 50 |
| **PA 532 AJ AH** | 31 | 20 | 1,1/4" | 200,0 | 1.5/8" -12 UN | - | - |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*