


# PA 500 AOL 45 VA

Presuojama armatūra, DKOL 45° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

Taikymo sritis	presuojama armatūra žarnoms HD 500
1 jungtis	metrinis veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu
Trumpinys	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Įjungimas	su išplėšimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Medžiaga	nerūdijantis plienas

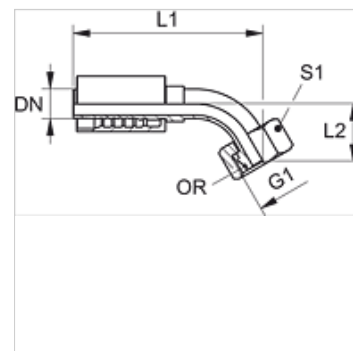

## užsakymo nuorodos

NBR plombos  
FPM (Viton) paprašius

## Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	G1	vamzdžio išoriniam Ø (mm)	L2 (mm)	S1	OR (Sandarinimo žiedas)
PA 520 AOL 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	-	36	20,0 x 2,0
PA 525 AOL 45 VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	50,0	41	25,0 x 2,0
PA 532 AOL 45 VA	31	20	1,1/4"	M 45 x 2	35	50,0	50	30,0 x 2,5
PA 540 AOL 45 VA	38	24	1,1/2"	M 52 x 2	42	61,0	60	38,0 x 2,5

## Gaminių variantai

PA 500 AOL 45 A