
PA 500 AOS A

Presuojama armatūra, DKOS

Savybės

Taikymo sritis	presuojama armatūra žarnoms HD 500
1 jungtis	metrinis veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu
Trumpinys	DKOS
Norma	ISO 8434-1
Įjungimas	su išplėšimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



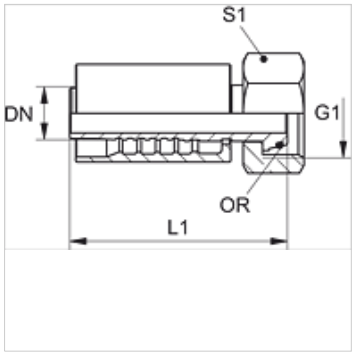

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	G1	vamzdžio išoriniam Ø (mm)	L1 (mm)	S1	OR (Sandarinimo žiedas)
PA 720 AOS 16	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	101,8	36	17,5 x 2,5
PA 720 AOS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	99,0	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS 20	25	16	1"	M 36 x 2	25	112,0	46	22,0 x 2,5
PA 725 AOS	25	16	1"	M 42 x 2	30	113,0	50	25,0 x 2,5
PA 725 AOS 32	25	16	1"	M 52 x 2	38	131,0	60	33,0 x 2,5
PA 532 AOS 25 A	31	20	1,1/4"	M 42 x 2	30	120,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS A	31	20	1,1/4"	M 52 x 2	38	124,5	60	33,0 x 2,5

Gaminių variantai

PA 500 AOS VA	Presuojama armatūra, DKOS, nerūdijantysis plienas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.