
# PA 500 AOS A H

Presuojama armatūra, DKOS

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | presuojama armatūra žarnoms HD 500 |
| **1 jungtis** | metrinis veržlės sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | 24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu |
| **Trumpinys** | DKOS |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Įjungimas** | su išplėšimo apsauga (Interlock) |
| **Tiekimo apimtis** | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| **Papildomas požymis** | kūjelio režimui |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



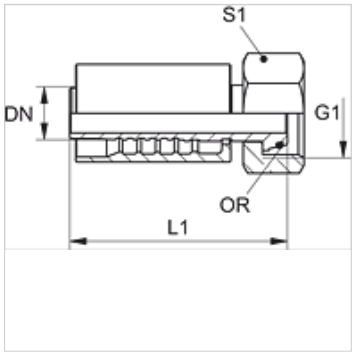


## Aprašas

sustiprinta konstrukcija esant ypač dideliems apkrovimams, kaip pvz., plaktuko panaudojimas.

## Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | G1 | vamzdžio išoriniam Ø (mm) | L1 (mm) | S1 | OR (Sandarinimo žiedas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 AOS H** | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 104,0 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| **PA 725 AOS H** | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 111,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| **PA 532 AOS A H** | 31 | 20 | 1,1/4" | M 52 x 2 | 38 | 112,5 | 60 | 33,0 x 2,5 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*