
PA 500 HJ A

Presuojama armatūra, AGJ

Savybės

Taikymo sritis	presuojama armatūra žarnoms HD 500
1 jungtis	UN/UNF išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	74° išorinis kūgis
Trumpinys	AGJ
Norma	ISO 8434-2
Įjungimas	su išplėšimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



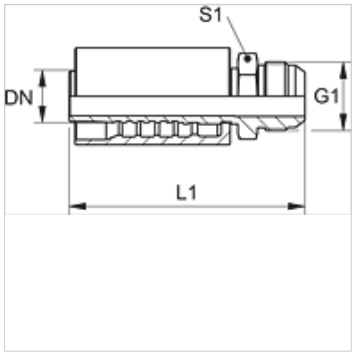

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HJ	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	102,5	27
PA 725 HJ	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	117,0	36
PA 532 HJ A	31	20	1,1/4"	1.5/8" -12 UN	127,0	46
PA 540 HJ A	38	24	1,1/2"	1.7/8" -12 UN	145,5	50
PA 550 HJ A	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	169,5	65

Gaminių variantai

PA 500 HJ VA	Presuojama armatūra, AGJ, nerūdijantysis plienas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.