
PA 500 HS A

Presuojama armatūra, CES

Savybės

Taikymo sritis	presuojama armatūra žarnoms HD 500
1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Trumpinys	CES
Norma	ISO 8434-1
Įjungimas	su išplėšimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



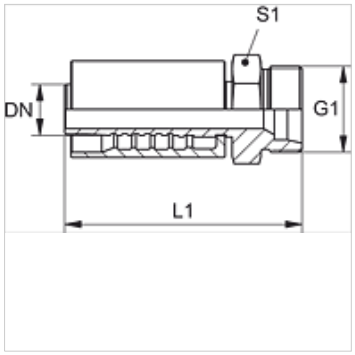

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Serija	G1	vamzdžio išoriniam Ø (mm)	L1 (mm)	S1
PA 720 HS 16	19	12	3/4"	S	M 30 x 2	20	97,0	32
PA 720 HS	19	12	3/4"	S	M 36 x 2	25	99,0	41
PA 725 HS	25	16	1"	S	M 42 x 2	30	117,0	46
PA 532 HS A	31	20	1,1/4"	S	M 52 x 2	38	126,0	55

Gaminių variantai

PA 500 HS VA

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.