
# PA 500 SF 45 A

Presuojama armatūra, SFL 45° kampas

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | presuojama armatūra žarnoms HD 500 |
| **1 jungtis** | SAE flanšo jungtis 3000 PSI |
| **1 sandarinimo forma** | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| **Trumpinys** | SFL |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Įjungimas** | su išplėšimo apsauga (Interlock) |
| **Tiekimo apimtis** | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



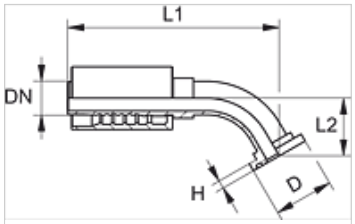


## Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | Flanšo dydis | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF 45** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,8 | 132,5 | 27,5 |
| **PA 720 SF 25 45** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 134,5 | 29,5 |
| **PA 725 SF 20 45** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 38,1 | 6,8 | 153,0 | 30,0 |
| **PA 725 SF 45** | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,1 | 159,0 | 28,5 |
| **PA 725 SF 32 45** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 161,0 | 30,5 |
| **PA 532 SF 25 45 A** | 31 | 20 | 1,1/4" | 1" | 44,5 | 8,0 | 170,5 | 35,0 |
| **PA 532 SF 45 A** | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 182,0 | 34,5 |
| **PA 532 SF 40 45 A** | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 187,0 | 37,5 |
| **PA 540 SF 32 45 A** | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 202,5 | 43,0 |
| **PA 540 SF 45 A** | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 215,0 | 41,5 |
| **PA 540 SF 50 45 A** | 38 | 24 | 1,1/2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 230,5 | 55,5 |
| **PA 550 SF 45 A** | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 263,0 | 58,5 |

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **PA 500 SF 45 VA** | Presuojama armatūra, SFL 45° kampas, nerūdijantysis plienas |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*