
# PA 500 SF A

Presuojama armatūra, SFL

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | presuojama armatūra žarnoms HD 500 |
| **1 jungtis** | SAE flanšo jungtis 3000 PSI |
| **1 sandarinimo forma** | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| **Trumpinys** | SFL |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Įjungimas** | su išplėšimo apsauga (Interlock) |
| **Tiekimo apimtis** | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



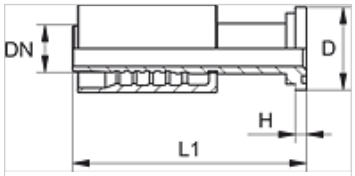


## Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | Flanšo dydis | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,8 | 116,5 |
| **PA 720 SF 25** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 119,5 |
| **PA 725 SF 20** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 38,1 | 6,8 | 132,0 |
| **PA 725 SF** | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,1 | 135,5 |
| **PA 725 SF 32** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 138,5 |
| **PA 532 SF 25 A** | 31 | 20 | 1,1/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 145,0 |
| **PA 532 SF A** | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 148,5 |
| **PA 532 SF 40 A** | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,1 | 151,5 |
| **PA 540 SF 32 A** | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 158,0 |
| **PA 540 SF A** | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,1 | 166,5 |
| **PA 540 SF 50 A** | 38 | 24 | 1,1/2" | 2" | 71,4 | 9,6 | 169,5 |
| **PA 550 SF A** | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,6 | 183,5 |

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **PA 500 SF VA** | Presuojama armatūra, SFL, nerūdijantysis plienas |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*