
PA 500 SF A

Presuojama armatūra, SFL

Savybės

Taikymo sritis	presuojama armatūra žarnoms HD 500
1 jungtis	SAE flanšo jungtis 3000 PSI
1 sandarinimo forma	plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu
Trumpinys	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Įjungimas	su išplėšimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



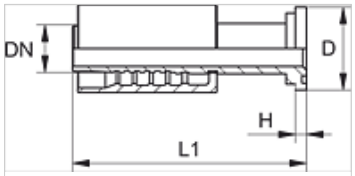

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Flanšo dydis	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,8	116,5
PA 720 SF 25	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	119,5
PA 725 SF 20	25	16	1"	3/4"	38,1	6,8	132,0
PA 725 SF	25	16	1"	1"	44,5	8,1	135,5
PA 725 SF 32	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	138,5
PA 532 SF 25 A	31	20	1,1/4"	1"	44,5	8,1	145,0
PA 532 SF A	31	20	1,1/4"	1.1/4"	50,8	8,1	148,5
PA 532 SF 40 A	31	20	1,1/4"	1.1/2"	60,3	8,1	151,5
PA 540 SF 32 A	38	24	1,1/2"	1.1/4"	50,8	8,1	158,0
PA 540 SF A	38	24	1,1/2"	1.1/2"	60,3	8,1	166,5
PA 540 SF 50 A	38	24	1,1/2"	2"	71,4	9,6	169,5
PA 550 SF A	51	32	2"	2"	71,4	9,6	183,5

Gaminių variantai

PA 500 SF VA	Presuojama armatūra, SFL, nerūdijantysis plienas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.