


PA 700 AJ 90 VA

Presuojama armatūra, DKJ 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	presuojama armatūra žarnoms HD 700
1 jungtis	UN/UNF veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	74° vidinis kūgis
Trumpinys	DKJ
Norma	ISO 8434-2
Ijungimas	su išplėšimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Medžiaga	nerūdijantis plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

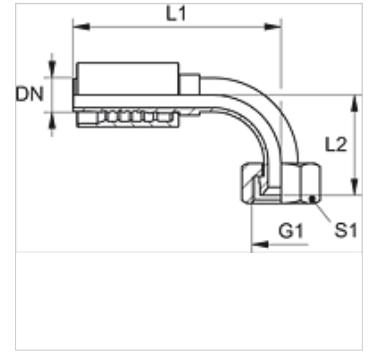

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Darbinis slėgis (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PA 732 AJ 90 VA	31	20	1,1/4"	210,0	1.5/8" -12 UN	96,0	50
PA 732 AJ 40 90 VA	31	20	1,1/4"	160,0	1.7/8" -12 UN	98,0	60
PA 740 AJ 90 VA	38	24	1,1/2"	160,0	1.7/8" -12 UN	107,0	60
PA 740 AJ 50 90 VA	38	24	1,1/2"	125,0	2.1/2" -12 UN	-	-