


# PA 700 AOJ 90

Presuojama armatūra, DKOJ 90° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Taikymo sritis</b>      | presuojama armatūra žarnoms HD 700         |
| <b>1 jungtis</b>           | UN/UNF veržlės sriegis                     |
| <b>1 sandarinimo forma</b> | 74° vidinis kūgis su sandarinimo žiedu     |
| <b>Trumpinys</b>           | DKOJ                                       |
| <b>Norma</b>               | ISO 8434-2                                 |
| <b>Įjungimas</b>           | su išplėšimo apsauga (Interlock)           |
| <b>Tiekimo apimtis</b>     | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| <b>Medžiaga</b>            | Plienas                                    |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>  | padengtas galvaniniu būdu                  |

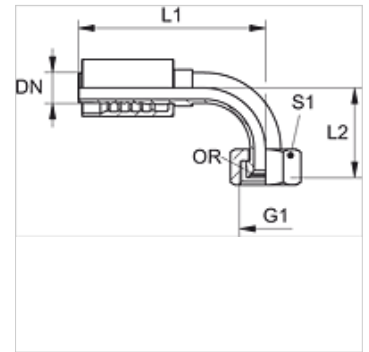

## Prekė

| Pavadinimas   | DN | Dydis | Colis  | Darbinis slėgis<br>(bar) | G1             | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 | OR (Sandarinimo žiedas) |
|---------------|----|-------|--------|--------------------------|----------------|------------|------------|----|-------------------------|
| PA 720 AOJ 90 | 19 | 12    | 3/4"   | 420,0                    | 1.1/16" -12 UN | 127,5      | 68,2       | 32 | 19,00 x 1,50            |
| PA 725 AOJ 90 | 25 | 16    | 1"     | 420,0                    | 1.5/16" -12 UN | 158,0      | 81,7       | 41 | 25,00 x 1,50            |
| PA 732 AOJ 90 | 31 | 20    | 1,1/4" | 420,0                    | 1.5/8" -12 UN  | 182,0      | 104,0      | 50 | 31,47 x 1,78            |
| PA 740 AOJ 90 | 38 | 24    | 1,1/2" | 420,0                    | 1.7/8" -12 UN  | 215,5      | 120,5      | 55 | 37,82 x 1,78            |