


PA 700 SF 90 VA

Presuojama armatūra, SFL 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	presuojama armatūra žarnoms HD 700
1 jungtis	SAE flanšo jungtis 3000 PSI
1 sandarinimo forma	plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu
Trumpinys	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Įjungimas	su išplėšimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Medžiaga	nerūdijantysis plienas

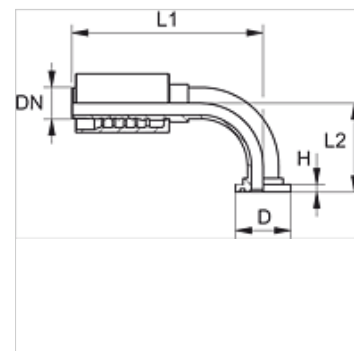

užsakymo nuorodos

NBR plombos
FPM (Viton) paprašius

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Flanšo dydis	Darbinis slėgis (bar)	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 732 SF 90 VA	31	20	1,1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	91,5
PA 732 SF 40 90 VA	31	20	1,1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	95,0
PA 740 SF 90 VA	38	24	1,1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	105,0
PA 740 SF 50 90 VA	38	24	1,1/2"	2"	210,0	71,4	9,5	121,0

Gaminių variantai

PA 700 SF 90 Presuojama armatūra, SFL 90° kampas, Plienas