
PA 700 SF6 45 VA

Presuojama armatūra, SFS 45° kampas

Savybės

Taikymo sritis	presuojama armatūra žarnoms HD 700
1 jungtis	SAE jungės jungtis 6000 PSI
1 sandarinimo forma	plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu
Trumpinys	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Įjungimas	su išplėšimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Medžiaga	nerūdijantysis plienas



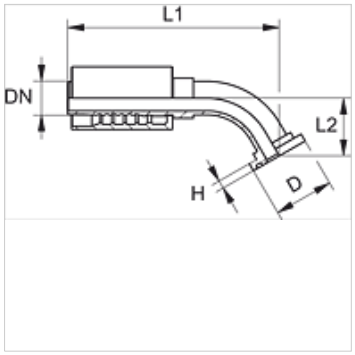

užsakymo nuorodos

NBR plombos
FPM (Viton) paprašius

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Flanšo dydis	Darbinis slėgis (bar)	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 725 SF6 45 VA	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5	40,0
PA 732 SF6 45 VA	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	46,0
PA 732 SF6 40 45 VA	31	20	1,1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	48,0
PA 740 SF6 45 VA	38	24	1,1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	48,0
PA 740 SF6 50 45 VA	38	24	1,1/2"	2"	420,0	79,4	12,6	65,0

Gaminių variantai

PA 700 SF6 45	Presuojama armatūra, SFS 45° kampas, Plienas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.