PA 700 SF9


Presuojama armatūra, SFS-CAT

HANSA-FLEX

Savybės

Taikymo sritis	presuojama armatūra žarnoms HD 700
1 jungtis	SAE jungės jungtis 6000 PSI
1 sandarinimo forma	plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu
Trumpinys	SFS-CAT
tinkamos	Caterpillar
Įjungimas	su išplėšimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



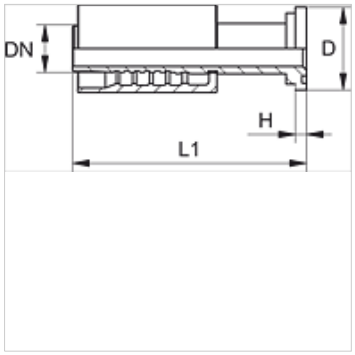

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Flanšo dydis	Darbinis slėgis (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF9	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,6	130,0
PA 720 SF9 25	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,6	133,5
PA 725 SF9 20	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	14,6	137,0
PA 725 SF9	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,6	150,0
PA 725 SF9 32	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	155,0
PA 732 SF9 25 S	31	20	1,1/4"	1"	420,0	47,6	14,6	150,0
PA 732 SF9 S	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	151,3
PA 732 SF9 40 S	31	20	1,1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	140,0
PA 740 SF9 32	38	24	1,1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	163,0
PA 740 SF9	38	24	1,1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	185,0

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.