


PA 700 SF9

Presuojama armatūra, SFS-CAT

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|--|
| Taikymo sritys | presuojama armatūra žarnoms HD 700 |
| 1 jungtis | SAE jungės jungtis 6000 PSI |
| 1 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| Trumpinys | SFS-CAT |
| tinkamos | Caterpillar |
| Įjungimas | su išplėšimo apsauga (Interlock) |
| Tiekimo apimtis | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

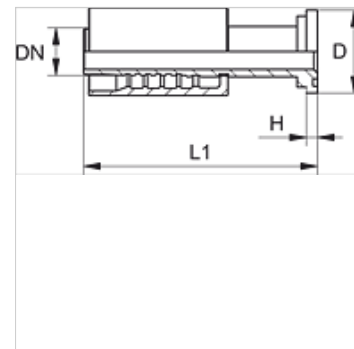

Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | Flanšo dydis | Darbinis slėgis (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|-----------------|----|-------|--------|--------------|-----------------------|--------|--------|---------|
| PA 720 SF9 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,6 | 130,0 |
| PA 720 SF9 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 133,5 |
| PA 725 SF9 20 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,6 | 137,0 |
| PA 725 SF9 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 150,0 |
| PA 725 SF9 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 155,0 |
| PA 732 SF9 25 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 150,0 |
| PA 732 SF9 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 151,3 |
| PA 732 SF9 40 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 140,0 |
| PA 740 SF9 32 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 163,0 |
| PA 740 SF9 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 185,0 |