


# PA 700 SF9 90

Presuojama armatūra, SFS-CAT 90° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritys</b>	presuojama armatūra žarnoms HD 700
<b>1 jungtis</b>	SAE jungės jungtis 6000 PSI
<b>1 sandarinimo forma</b>	plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu
<b>Trumpinys</b>	SFS-CAT
<b>tinkamos</b>	Caterpillar
<b>Įjungimas</b>	su išplėšimo apsauga (Interlock)
<b>Tiekimo apimtis</b>	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu

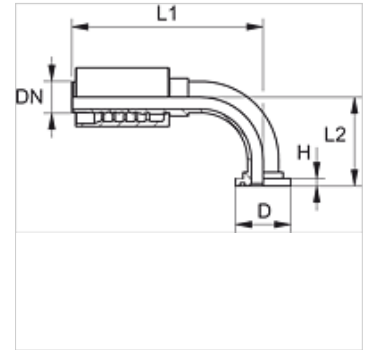

## Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Flanšo dydis	Darbinis slėgis (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF9 90	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,2	127,5	67,5
PA 720 SF9 25 90	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,2	127,5	72,5
PA 725 SF9 20 90	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	14,2	144,0	83,5
PA 725 SF9 90	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,2	158,0	78,5
PA 725 SF9 32 90	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,2	158,0	85,0
PA 732 SF9 25 90 S	31	20	1,1/4"	1"	420,0	47,6	14,4	170,5	95,5
PA 732 SF9 90 S	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,4	169,5	96,0
PA 732 SF9 40 90 S	31	20	1,1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,4	171,0	96,0
PA 740 SF9 32 90	38	24	1,1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	14,0	192,0	100,0
PA 740 SF9 90	38	24	1,1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,1	214,0	111,5