


PN A 90

Presuojamas nipelis, DKM 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE žarnoms
1 jungtis	metrinis veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	60° sandarinimo galvutė
Trumpinys	DKM
Norma	DIN 3863
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

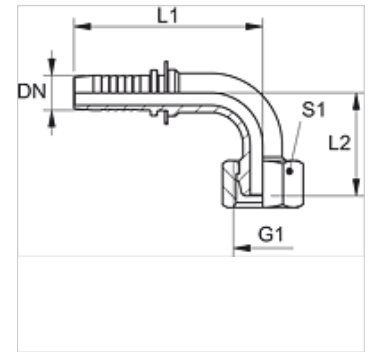

Nuoroda

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Darbinis slėgis (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 20 A 90	19	12	3/4"	63,0	M 30 x 1,5	109,0	61,0	36
PN 25 A 90	25	16	1"	63,0	M 38 x 1,5	125,0	71,0	46
PN 25 A 32 90	25	16	1"	63,0	M 45 x 1,5	125,0	74,0	50
PN 32 A 90	31	20	1,1/4"	63,0	M 45 x 1,5	144,0	83,0	50
PN 40 A 90	38	24	1,1/2"	63,0	M 52 x 1,5	159,0	94,0	60
PN 50 A 90	51	32	2"	40,0	M 65 x 2	199,0	118,0	75

Gaminių variantai

PN A 90 VA Presuojamas nipelis, DKM 90° kampas, nerūdijantis plienas