


PN AB 45

Presuojamas nipelis, DKR, 45° kampas

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE žarnoms
1 jungtis	BSP veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	60° išorinis kūgis
Trumpinys	DKR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

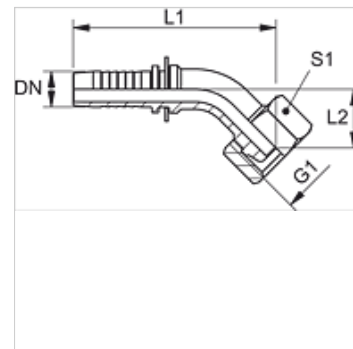

Nuoroda

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Darbinis slėgis (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 04 AB 45	5	3	3/16"	400,0	G 1/8" -28	54,0	14,0	14
PN 04 AB 06 45	5	3	3/16"	350,0	G 1/4" -19	54,5	12,5	19
PN 06 AB 02 45	6	4	1/4"	350,0	G 1/8" -28	62,5	14,0	14
PN 06 AB 45	6	4	1/4"	400,0	G 1/4" -19	60,5	12,5	19
PN 06 AB 10 45	6	4	1/4"	400,0	G 3/8" -19	62,0	14,0	22
PN 08 AB 06 45	8	5	5/16"	400,0	G 1/4" -19	64,0	14,5	17
PN 08 AB 10 45	8	5	5/16"	400,0	G 3/8" -19	64,0	14,5	22
PN 10 AB 06 45	10	6	3/8"	400,0	G 1/4" -19	69,5	16,5	19
PN 10 AB 45	10	6	3/8"	400,0	G 3/8" -19	69,5	16,5	22
PN 10 AB 13 45	10	6	3/8"	350,0	G 1/2" -14	70,5	17,5	27
PN 13 AB 10 45	12	8	1/2"	350,0	G 3/8" -19	78,5	17,5	22
PN 13 AB 45	12	8	1/2"	350,0	G 1/2" -14	78,5	17,5	27
PN 13 AB 16 45	12	8	1/2"	315,0	G 5/8" -14	80,5	20,5	30
PN 13 AB 20 45	12	8	1/2"	315,0	G 3/4" -14	82,5	22,5	32
PN 16 AB 45	16	10	5/8"	315,0	G 5/8" -14	96,0	24,5	30
PN 16 AB 20 45	16	10	5/8"	315,0	G 3/4" -14	97,5	26,0	32
PN 20 AB 45	19	12	3/4"	315,0	G 3/4" -14	108,0	28,5	32
PN 20 AB 25 45	19	12	3/4"	250,0	G 1" -11	111,0	31,5	38
PN 25 AB 45	25	16	1"	250,0	G 1" -11	137,0	35,0	38
PN 25 AB 32 45	25	16	1"	250,0	G 1.1/4" -11	134,5	32,0	50
PN 32 AB 45	31	20	1,1/4"	250,0	G 1.1/4" -11	165,0	45,5	50
PN 50 AB 45	51	32	2"	210,0	G 2" -11	231,5	67,0	70

Gaminių variantai

PN AB 45 VA Presuojamas nipelis, DKR, 45° kampas, nerūdijantis plienas