


PN AOB 45

Presuojamas nipelis, DKOR, 45° kampas

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE žarnoms
1 jungtis	BSP veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	60° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu
Trumpinys	DKOR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

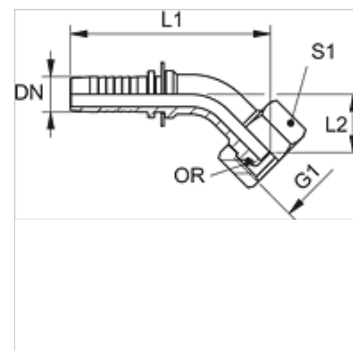

Nuoroda

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Darbinis slėgis (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR (Sandarinimo žiedas)
PN 06 AOB 45	6	4	1/4"	400,0	G 1/4" -19	60,5	12,5	19	6,0 x 1,0
PN 10 AOB 45	10	6	3/8"	400,0	G 3/8" -19	69,5	16,5	22	8,1 x 1,6
PN 13 AOB 45	12	8	1/2"	350,0	G 1/2" -14	78,5	17,5	27	12,1 x 1,6
PN 16 AOB 45	16	10	5/8"	350,0	G 5/8" -14	96,0	24,5	30	13,1 x 1,6
PN 20 AOB 45	19	12	3/4"	315,0	G 3/4" -14	108,0	28,5	32	17,1 x 1,6
PN 25 AOB 45	25	16	1"	250,0	G 1" -11	137,0	35,0	38	22,1 x 1,6
PN 25 AOB 32 45	25	16	1"	250,0	G 1.1/4" -11	134,5	32,0	50	29,1 x 1,6
PN 32 AOB 45	31	20	1,1/4"	250,0	G 1.1/4" -11	165,0	45,5	50	29,1 x 1,6
PN 32 AOB 40 45	31	20	1,1/4"	-	G 1.1/2" -11	165,0	45,0	55	35,1 x 1,6
PN 40 AOB 45	38	24	1,1/2"	210,0	G 1.1/2" -11	187,5	49,5	55	35,1 x 1,6
PN 40 AOB 50 45	38	24	1,1/2"	210,0	G 2" -11	189,5	51,5	70	48,1 x 1,6
PN 50 AOB 45	51	32	2"	210,0	G 2" -11	231,5	67,0	70	48,1 x 1,6