


PN FL 45 VA

Presuojamas nipelis, BEL, 45° kampas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|---|
| Taikymo sritis | presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE žarnoms |
| 1 jungtis | Vamzdžio antgalis |
| 1 sandarinimo forma | pjovimo žiedo jungtis |
| Trumpinys | BEL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Serija | lengva |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas |

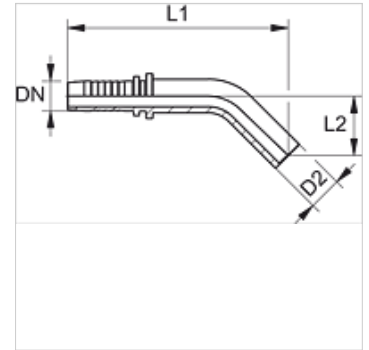

Nuoroda

Pjovimo žiedo galutinis sumontavimas turi būti atliktas naudojant užgrūdintą sumontuotą antgalį (VOM...).

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

Nenaudoti esant naujoms konstrukcijoms; mes siūlome: PN...AOL...45 VA.

Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | Darbinis slėgis (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|-------|--------|-----------------------|---------|---------|---------|
| PN 06 FL 04 45 VA | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 6,0 | 79,8 | 22,0 |
| PN 06 FL 45 VA | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 8,0 | 89,8 | 22,0 |
| PN 06 FL 08 45 VA | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 10,0 | 94,8 | 22,5 |
| PN 08 FL 45 VA | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | 10,0 | 94,3 | 25,0 |
| PN 08 FL 10 45 VA | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | 12,0 | 88,8 | 24,0 |
| PN 10 FL 08 45 VA | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 10,0 | 93,8 | 24,5 |
| PN 10 FL 45 VA | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 12,0 | 88,8 | 24,5 |
| PN 13 FL 45 VA | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | 15,0 | 100,8 | 27,5 |
| PN 16 FL 45 VA | 16 | 10 | 5/8" | 160,0 | 18,0 | 107,0 | 34,0 |
| PN 20 FL 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 160,0 | 22,0 | 129,0 | 41,5 |
| PN 25 FL 45 VA | 25 | 16 | 1" | 100,0 | 28,0 | 150,5 | 47,0 |
| PN 32 FL 45 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 100,0 | 35,0 | 208,0 | 68,0 |
| PN 40 FL 45 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 100,0 | 42,0 | 206,0 | 68,0 |

Gaminių variantai

PN FL 45 Presuojamas nipelis, BEL, 45° kampas, Plienas

Papildomos dalys

VOM Sumontuotas antgalis