PN FL 90


Presuojamas nipelis, BEL, 90° kampas

HANSA-FLEX

Savybės

Taikymo sritis	presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE žarnoms
1 jungtis	Vamzdžio antgalis
1 sandarinimo forma	pjovimo žiedo jungtis
Trumpinys	BEL
Norma	ISO 8434-1
Serija	lengva
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



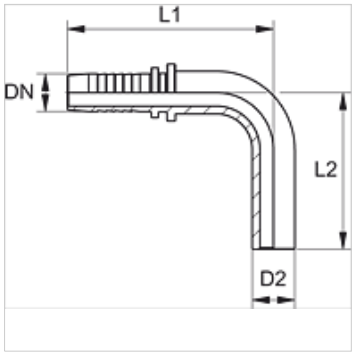

Nuoroda

Pjovimo žiedo galutinis sumontavimas turi būti atliktas naudojant užgrūdintą sumontuotą antgalį (VOM...).
Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.
Nenaudoti esant naujoms konstrukcijoms; mes siūlome: PN...AOL...90.

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Darbinis slėgis (bar)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 04 FL 90	5	3	3/16"	250,0	6,0	47,5	41,5
PN 06 FL 04 90	6	4	1/4"	250,0	6,0	56,5	42,5
PN 06 FL 90	6	4	1/4"	250,0	8,0	56,5	43,5
PN 08 FL 06 90	8	5	5/16"	250,0	8,0	56,5	43,5
PN 08 FL 90	8	5	5/16"	250,0	10,0	58,5	44,0
PN 10 FL 08 90	10	6	3/8"	250,0	10,0	61,5	53,5
PN 10 FL 90	10	6	3/8"	250,0	12,0	62,0	52,5
PN 10 FL 13 90	10	6	3/8"	250,0	15,0	77,5	48,0
PN 13 FL 10 90	12	8	1/2"	250,0	12,0	62,0	52,5
PN 13 FL 90	12	8	1/2"	250,0	15,0	72,5	55,0
PN 13 FL 16 90	12	8	1/2"	160,0	18,0	72,5	58,5
PN 16 FL 90	16	10	5/8"	160,0	18,0	83,0	70,0
PN 16 FL 20 90	16	10	5/8"	160,0	22,0	83,0	74,0
PN 20 FL 16 90	19	12	3/4"	160,0	18,0	88,0	70,0
PN 20 FL 90	19	12	3/4"	160,0	22,0	100,0	73,5
PN 25 FL 90	25	16	1"	100,0	28,0	127,5	84,5
PN 32 FL 90	31	20	1,1/4"	100,0	35,0	149,5	106,0
PN 40 FL 90	38	24	1,1/2"	100,0	42,0	167,0	99,0

Gaminių variantai

PN FL 90 VA	Presuojamas nipelis, BEL, 90° kampas, nerūdijantysis plienas

Papildomos dalys

VOM	Sumontuotas antgalis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.