


# PN FS

Presuojamas nipelis, BES

**HANSA FLEX**

## Savybės

Taikymo sritis	presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE žarnoms
1 jungtis	Vamzdžio antgalis
1 sandarinimo forma	pjovimo žiedo jungtis
Trumpinys	BES
Norma	ISO 8434-1
Serija	sunki
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

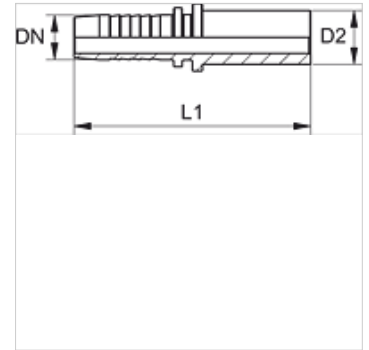

## Nuoroda

Pjovimo žiedo galutinis sumontavimas turi būti atliktas naudojant užgrūdintą sumontuotą antgalį (VOM...).

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

Nenaudoti esant naujoms konstrukcijoms; mes siūlome: PN...AOS.

## Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Darbinis slėgis (bar)	D2 (mm)	L1 (mm)
PN 04 FS	5	3	3/16"	630,0	8,0	51,5
PN 06 FS 04	6	4	1/4"	630,0	8,0	58,5
PN 06 FS	6	4	1/4"	630,0	10,0	60,5
PN 06 FS 08	6	4	1/4"	630,0	12,0	59,5
PN 08 FS	8	5	5/16"	630,0	12,0	60,0
PN 10 FS	10	6	3/8"	630,0	14,0	66,0
PN 10 FS 13	10	6	3/8"	400,0	16,0	70,0
PN 13 FS 08	12	8	1/2"	400,0	12,0	61,5
PN 13 FS 10	12	8	1/2"	400,0	14,0	67,0
PN 13 FS	12	8	1/2"	400,0	16,0	70,0
PN 16 FS 13	16	10	5/8"	400,0	16,0	74,5
PN 16 FS	16	10	5/8"	400,0	20,0	78,5
PN 16 FS 20	16	10	5/8"	400,0	25,0	85,0
PN 20 FS 13	19	12	3/4"	400,0	16,0	79,5
PN 20 FS 16	19	12	3/4"	400,0	20,0	86,0
PN 20 FS	19	12	3/4"	400,0	25,0	90,0
PN 25 FS 20	25	16	1"	250,0	25,0	97,0
PN 25 FS	25	16	1"	250,0	30,0	102,0
PN 25 FS 32	25	16	1"	250,0	38,0	109,5
PN 32 FS 25	31	20	1,1/4"	250,0	30,0	113,0
PN 32 FS	31	20	1,1/4"	250,0	38,0	117,0
PN 40 FS 32	38	24	1,1/2"	250,0	38,0	120,5

## Gaminių variantai

PN FS VA Presuojamas nipelis, BES, nerūdijantysis plienas