


# PN SF 90 VA

Presuojamas nipelis, SFL 90° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                     |   |
|---------------------|---|
| Taikymo sritis      | presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE žarnoms |
| 1 jungtis           | SAE flanšo jungtis 3000 PSI                           |
| 1 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu          |
| Trumpinys           | SFL   |
| Norma               | SAE J518<br>ISO 6162-1                                |
| Medžiaga            | nerūdijantysis plienas                                |

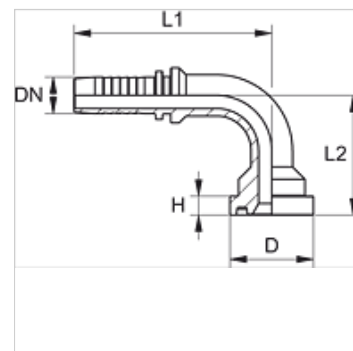

## Nuoroda

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

## užsakymo nuorodos

NBR plombos

FPM (Viton) paprašius

## Prekė

| Pavadinimas       | DN | Dydis | Colis  | Flanšo dydis | Darbinis slėgis (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|-------|--------|--------------|-----------------------|--------|--------|---------|
| PN 13 SF 90 VA    | 12 | 8     | 1/2"   | 1/2"         | 350,0                 | 30,2   | 6,7    | 54,0    |
| PN 13 SF 20 90 VA | 12 | 8     | 1/2"   | 3/4"         | 350,0                 | 38,1   | 6,7    | 61,0    |
| PN 16 SF 13 90 VA | 16 | 10    | 5/8"   | 1/2"         | 350,0                 | 30,2   | 6,7    | 60,0    |
| PN 16 SF 20 90 VA | 16 | 10    | 5/8"   | 3/4"         | 350,0                 | 38,1   | 6,7    | 61,0    |
| PN 20 SF 90 VA    | 19 | 12    | 3/4"   | 3/4"         | 350,0                 | 38,1   | 6,7    | 68,0    |
| PN 20 SF 25 90 VA | 19 | 12    | 3/4"   | 1"           | 320,0                 | 44,5   | 8,0    | 73,0    |
| PN 25 SF 90 VA    | 25 | 16    | 1"     | 1"           | 320,0                 | 44,5   | 8,0    | 77,0    |
| PN 25 SF 32 90 VA | 25 | 16    | 1"     | 1.1/4"       | 280,0                 | 50,8   | 8,0    | 89,0    |
| PN 32 SF 90 VA    | 31 | 20    | 1,1/4" | 1.1/4"       | 280,0                 | 50,8   | 8,0    | 92,0    |
| PN 32 SF 40 90 VA | 31 | 20    | 1,1/4" | 1.1/2"       | 210,0                 | 60,3   | 8,0    | 92,5    |
| PN 40 SF 90 VA    | 38 | 24    | 1,1/2" | 1.1/2"       | 210,0                 | 60,3   | 8,0    | 104,0   |
| PN 40 SF 50 90 VA | 38 | 24    | 1,1/2" | 2"           | 210,0                 | 71,4   | 9,5    | 120,0   |
| PN 50 SF 90 VA    | 51 | 32    | 2"     | 2"           | 210,0                 | 71,4   | 9,5    | 144,0   |
| PN 60 SF 90 VA    | 60 | 40    | 2.3/8" | 2.1/2"       | 175,0                 | 84,1   | 9,5    | -       |

## Gaminių variantai

PN SF 90 Presuojamas nipelis, SFL 90° kampas, Plienas