
PN SF6

Presuojamas nipelis, SFS

Savybės

Taikymo sritis	presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE žarnoms
1 jungtis	SAE jungės jungtis 6000 PSI
1 sandarinimo forma	plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu
Trumpinys	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



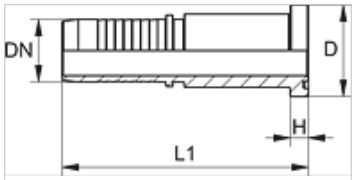

Nuoroda

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Flanšo dydis	Darbinis slėgis (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PN 13 SF6	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,8	81,5
PN 13 SF6 20	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8	89,5
PN 16 SF6 13	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,8	86,0
PN 16 SF6 20	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8	97,0
PN 16 SF6 25	16	10	5/8"	1"	420,0	47,6	9,6	104,0
PN 20 SF6 13	19	12	3/4"	1/2"	420,0	31,8	7,8	93,5
PN 20 SF6	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	104,5
PN 20 SF6 25	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	109,0
PN 25 SF6 20	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	8,8	112,5
PN 25 SF6	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	121,5
PN 25 SF6 32	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	126,0
PN 32 SF6 25	31	20	1,1/4"	1"	420,0	47,6	9,6	131,5
PN 32 SF6	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	138,0
PN 32 SF6 40	31	20	1,1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,7	142,5
PN 40 SF6	38	24	1,1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,7	150,5
PN 40 SF6 32	38	24	1,1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	141,5
PN 40 SF6 50	38	24	1,1/2"	2"	420,0	79,4	12,7	155,0
PN 50 SF6	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,7	174,0

Gaminių variantai

PN SF6 VA	Presuojamas nipelis, SFS, nerūdijantysis plienas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.