
# PN SF6 VA

Presuojamas nipelis, SFS

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE žarnoms |
| **1 jungtis** | SAE jungės jungtis 6000 PSI |
| **1 sandarinimo forma** | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| **Trumpinys** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Medžiaga** | nerūdijantysis plienas |



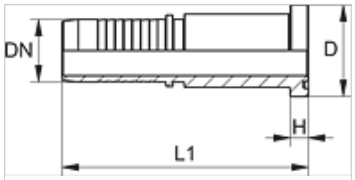


## Nuoroda

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

## užsakymo nuorodos

NBR plombos
FPM (Viton) paprašius

## Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | Flanšo dydis | Darbinis slėgis (bar) | D (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 13 SF6 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 |
| **PN 13 SF6 20 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 |
| **PN 16 SF6 13 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 |
| **PN 16 SF6 20 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 |
| **PN 20 SF6 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 |
| **PN 20 SF6 25 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |
| **PN 25 SF6 VA** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |
| **PN 25 SF6 32 VA** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 |
| **PN 32 SF6 VA** | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 |
| **PN 32 SF6 40 VA** | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 |
| **PN 40 SF6 VA** | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 |
| **PN 40 SF6 50 VA** | 38 | 24 | 1,1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 |
| **PN 50 SF6 VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 |

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **PN SF6** | Presuojamas nipelis, SFS, Plienas |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*