


PN SF9 90

Presuojamas nipelis, SFS-CAT 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|---|
| Taikymo sritis | presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE žarnoms |
| 1 jungtis | SAE jungės jungtis 6000 PSI |
| 1 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| Trumpinys | SFS-CAT |
| tinkamos | Caterpillar |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

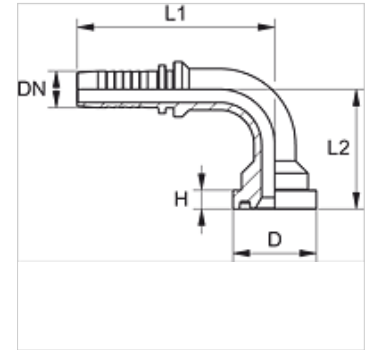

Nuoroda

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | Flanšo dydis | Darbinis slėgis (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|----|-------|--------|--------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------|
| PN 20 SF9 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,6 | 99,0 | 66,5 |
| PN 20 SF9 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 99,0 | 71,5 |
| PN 25 SF9 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 126,0 | 79,0 |
| PN 25 SF9 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 126,0 | 85,5 |
| PN 32 SF9 90 | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 150,5 | 94,5 |
| PN 32 SF9 40 90 | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 150,5 | 100,5 |
| PN 40 SF9 90 | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 175,5 | 110,0 |