


SF O-RING PU

Sandarinimo žiedas SAE flanšinei jungčiai

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|------------------|-------------------------|
| Norma | SAE J518 |
| Temperatūra min. | -30 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Medžiaga | poliuretanas 93 Shore A |

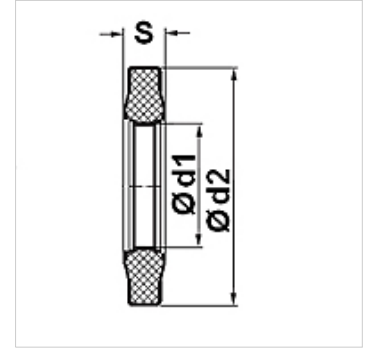

Aprašas

Padidėjęs sandarinimo efektas dėl papildomų sandarinimo kraštų.

Prekė

| Pavadinimas | DN* | Dydis | Colis | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) |
|----------------|-----|-------|--------|--------------|--------------|-----------|
| SF ORING 13 PU | 12 | 8 | 1/2" | 18,40 | 25,40 | 3,45 |
| SF ORING 20 PU | 19 | 12 | 3/4" | 24,80 | 31,80 | 3,45 |
| SF ORING 25 PU | 25 | 16 | 1" | 32,70 | 39,70 | 3,45 |
| SF ORING 32 PU | 31 | 20 | 1,1/4" | 37,50 | 44,50 | 3,45 |
| SF ORING 40 PU | 38 | 24 | 1,1/2" | 46,80 | 53,80 | 3,45 |
| SF ORING 50 PU | 51 | 32 | 2" | 56,40 | 63,40 | 3,45 |

Gaminių variantai

SF O-RING V