
SIN DK

Presuojamas nipelis, DK

Savybės

1 sandarinimo forma	24°/ 60° išorinis kūgis
Norma	panašiai kaip DIN 3863
Tiekimo apimtis	nipelis be užmetamos veržlės
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



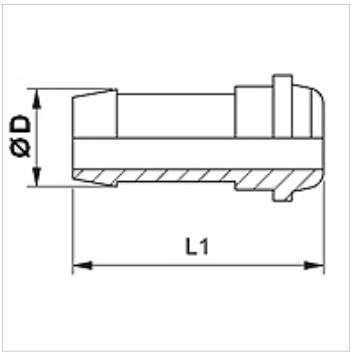

Nuoroda

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Ø D (mm)	užmetamai veržlei, metr.	užmetamai veržlei BSP
SIN 03 DK	3	2	1/8"	5,0	SUEM02L	SUEM03R04
SIN 04 DK	4	3	3/16"	6,0	SUEM04L	SUEM04R06
SIN 04 DK 06	4	3	3/16"	6,0	SUEM06L	-
SIN 04 DK 08	4	3	3/16"	6,0	SUEM08L	-
SIN 06 DK	6	4	1/4"	8,0	SUEM06L	SUEM06R
SIN 06 DK 08	6	4	1/4"	8,0	SUEM08L	-
SIN 08 DK	8	5	5/16"	10,0	SUEM08L	SUEM08R10
SIN 08 DK 10	8	5	5/16"	10,0	SUEM10L	-
SIN 10 DK	10	6	3/8"	12,0	SUEM10L	-
SIN 13 DK	12	8	1/2"	15,0	SUEM13L	-
SIN 13 DK 16	12	8	1/2"	15,0	SUEM16L	-
SIN 16 DK	16	10	5/8"	18,0	SUEM16L	-

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.