


# SIN HL

Presuojamas nipelis, CEL

**HANSA FLEX**

## Savybės

1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Trumpinys	CEL
Norma	DIN 3861 DIN ISO 12151-2
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

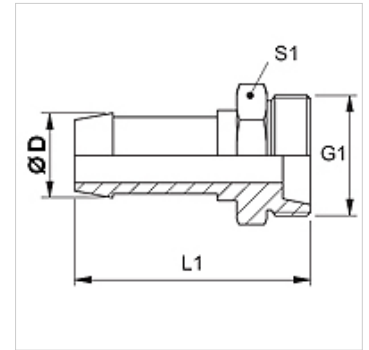

## Nuoroda

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

## Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Ø D (mm)	G1	vamzdžio išoriniam Ø (mm)
SIN 03 HL	3	2	1/8"	5,0	M 10 x 1	5
SIN 04 HL	4	3	3/16"	6,0	M 12 x 1,5	6
SIN 06 HL	6	4	1/4"	8,0	M 14 x 1,5	8
SIN 08 HL	8	5	5/16"	10,0	M 16 x 1,5	10
SIN 10 HL	10	6	3/8"	12,0	M 18 x 1,5	12
SIN 13 HL	12	8	1/2"	15,0	M 22 x 1,5	15
SIN 13 HL 16	12	8	1/2"	15,0	M 26 x 1,5	18
SIN 16 HL	16	10	5/8"	18,0	M 26 x 1,5	18