

TRN HL

Srieginis nipelis, CEL

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis metrinis cilindrinis išorinis sriegis


1 sandarinimo forma 24° vidinis kūgis

Trumpinys CEL

Norma ISO 8434-1

Medžiaga Plienas

Paviršiaus apsauga padengtas galvaniniu būdu

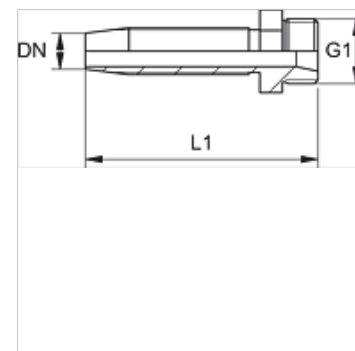

Nuoroda

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Serija	G1	vamzdžio išoriniam Ø (mm)	L1 (mm)	S1
TRN 04 HL	5	3	3/16"	L	M 12 x 1,5	6	39,5	12
TRN 06 HL	6	4	1/4"	L	M 14 x 1,5	8	56,5	14
TRN 08 HL	8	5	5/16"	L	M 16 x 1,5	10	59,0	17
TRN 08 HL 10	8	5	5/16"	L	M 18 x 1,5	12	59,0	19
TRN 10 HL	10	6	3/8"	L	M 18 x 1,5	12	65,5	19
TRN 20 HL	19	12	3/4"	L	M 30 x 2	22	85,0	30