


# TRP HB

Presuojama armatūra, AGR

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>1 jungtis</b>           | cilindrinis BSP išorinis sriegis           |
| <b>1 sandarinimo forma</b> | 60° vidinis kūgis                          |
| <b>Trumpinys</b>           | AGR  |
| <b>Norma</b>               | ISO 8434-6<br>BS 5200                      |
| <b>Tiekimo apimtis</b>     | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| <b>Medžiaga</b>            | Plienas                                    |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>  | padengtas galvaniniu būdu                  |

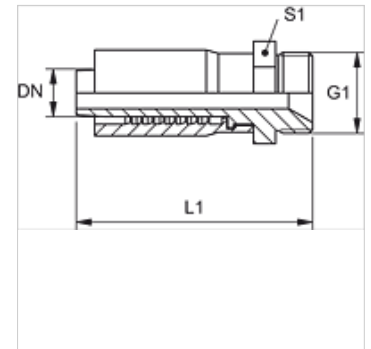

## Prekė

| Pavadinimas  | DN | Dydis | Colis | G1         | L1<br>(mm) | S1 |
|--------------|----|-------|-------|------------|------------|----|
| TRP 04 HB 02 | 5  | 3     | 3/16" | G 1/8" -28 | 49,0       | 14 |
| TRP 13 HB    | 12 | 8     | 1/2"  | G 1/2" -14 | 73,0       | 24 |