
# ATS 100
PTFE lygioji žarna

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Panaudojimas** | Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media |
| **Taikymo sritis** | Daugiausia chemijos ir maisto produktų pramonei |
| **Konstrukcija** | Lygus vidinis sluoksnis iš daugiasluoksnio, juodo PTFE,<br>antistatic design |
| **Savybės** | Dėl lygios vidinės šerdies žarnoje nelieka likučių<br>Tinka maisto produktams |
| **Žarnos medžiaga** | PTFE (politetrafluoretilenas) |
| **Vielinis tinklelis** | 1 apipynas iš 1.4301 / 1.4306 |
| **Temperatūra min.** | -70 °C |
| **Temperatūra max.** | 260 °C |
| **Temperatūra** | galioja tik žarnai |
| **Leidimas** | Pagrindinė medžiaga yra su FDA leidimu. |



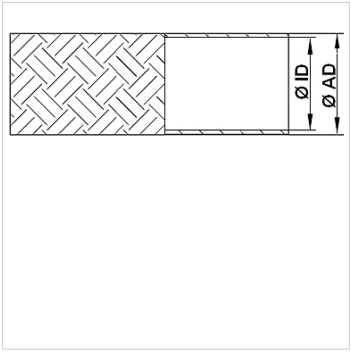


## Nuoroda

Nurodytos slėgio vertės galioja tik žarnoms.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting<br>
Nuo 120 °C atkreipti dėmesį į slėgio sumažėjimo koeficientą.
(Maks. darbinis slėgis = darbinis slėgis x koeficientas).<br>
Temp.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C
Koeficientas: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

## užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

## Prekė

| Pavadinimas | Vidinis Ø min. (mm) | Vidinis Ø max. (mm) | Išorinis Ø min. (mm) | Išorinis Ø max. (mm) | Sienelės storis (mm) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Darbinis slėgis 20°C (stat.) (bar) | Svoris kas m (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ATS 106** | 6,5 | 7,0 | 8,8 | 9,9 | 0,76 | 76 | 224,0 | 0,092 |
| **ATS 108** | 8,2 | 8,7 | 10,5 | 11,6 | 0,64 | 102 | 207,0 | 0,141 |
| **ATS 110** | 9,9 | 10,6 | 12,8 | 14,1 | 0,89 | 133 | 183,0 | 0,148 |
| **ATS 113** | 13,1 | 13,4 | 15,5 | 17,2 | 0,89 | 152 | 161,0 | 0,249 |
| **ATS 116** | 16,1 | 17,1 | 19,0 | 20,6 | 0,89 | 178 | 114,0 | 0,290 |
| **ATS 120** | 19,3 | 20,3 | 22,2 | 23,8 | 0,89 | 203 | 103,0 | 0,339 |
| **ATS 125** | 25,6 | 26,6 | 28,5 | 30,1 | 0,89 | 305 | 80,0 | 0,461 |

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **TF 100** | PTFE žarna, lygi, 1 vielos tinklelis, Lygus vidinis sluoksnis iš balto PTFE |
| **TF 200** | PTFE žarna, lygi, 2 vielos tinkleliai, Lygus vidinis sluoksnis iš balto PTFE |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*