
FBA
Metalinė žarna

Savybės

Taikymo sritis	Dėl specialaus banguotumo tinka maisto produktų ir chemijos pramonei
Konstrukcija	banguotas žiedo forma vienasienis wide corrugated
Savybės	Žarnos sąranka pagal DIN 2827
Žarnos medžiaga	Nerūdijantysis plienas 1.4404
Vielinis tinklelis	1 apipynas iš 1.4301
Norma	DIN EN ISO 10380
Temperatūra min.	-200 °C
Temperatūra max.	550 °C
Temperatūra	galioja tik žarnai
Leidimas	DVGW W543 Water approval up to NW 32



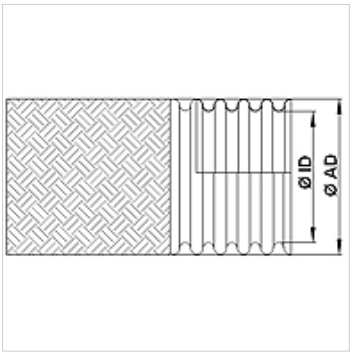

Nuoroda

Atkreipkite dėmesį ne tik į slėgio vertes, bet ir į dinaminius ir šilumos mažinimo koeficientus.
Nurodytos slėgio vertės galioja tik žarnoms.

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancijos ID/AD (mm)	Statinis lenkimo spindulys (mm)	Dinaminis lenkimo spindulys (mm)	Darbinis slėgis 20°C (stat.) (bar)
FBA 006	6,20	11,40	0,30	23	110	140,0
FBA 008	8,50	15,20	0,30	28	130	115,0
FBA 010	10,40	17,80	0,30	32	150	100,0
FBA 013	12,40	20,20	0,40	39	165	80,0
FBA 016	15,40	24,10	0,40	50	195	63,0
FBA 020	20,30	29,90	0,40	60	225	50,0
FBA 025	25,40	36,40	0,40	73	260	40,0
FBA 032	32,30	45,40	0,50	90	300	40,0
FBA 040	40,20	54,40	0,50	115	340	32,0
FBA 050	50,00	67,30	0,60	140	390	32,0
FBA 065	64,90	83,40	0,70	175	460	25,0
FBA 080	79,60	102,60	0,80	240	660	23,0
FBA 100	101,50	129,50	0,80	290	750	15,0
FBA 125	126,00	155,00	1,00	340	1000	13,0
FBA 150	149,00	177,00	1,00	390	1250	11,0

Gaminių variantai

FBO	Metalinė žarna, be apipyno