


## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	Dėl specialaus banguotumo tinka maisto produktų ir chemijos pramonei
<b>Konstrukcija</b>	banguotas žiedo forma vienasienis wide corrugated
<b>Savybės</b>	Žarnos sąranka pagal DIN 2827
<b>Žarnos medžiaga</b>	Nerūdijantysis plienas 1.4404
<b>Vielinis tinklėlis</b>	be apipyno
<b>Norma</b>	DIN EN ISO 10380
<b>Temperatūra min.</b>	-200 °C
<b>Temperatūra max.</b>	550 °C
<b>Temperatūra</b>	galioja tik žarnai

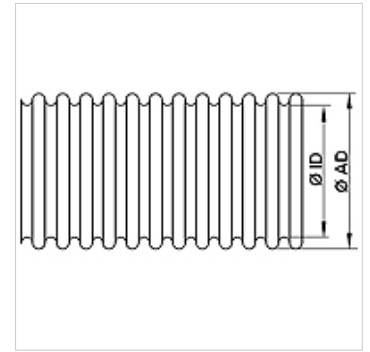

## Nuoroda

Atkreipkite dėmesį ne tik į slėgio vertes, bet ir į dinامينius ir šilumos mažinimo koeficientus.  
Nurodytos slėgio vertės galioja tik žarnoms.

## užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

## Prekė

Pavadinimas	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancijos ID/AD (mm)	Statinis lenkimo spindulys (mm)	Darbinis slėgis 20°C (stat.) (bar)
FBO 006	6,20	9,80	0,30	10	18,0
FBO 008	8,50	13,60	0,30	14	14,0
FBO 010	10,40	16,20	0,30	16	10,0
FBO 013	12,40	18,60	0,40	24	12,0
FBO 016	15,40	22,50	0,40	29	7,5
FBO 020	20,30	28,30	0,40	35	4,3
FBO 025	25,40	34,80	0,40	42	3,0
FBO 032	32,30	43,40	0,50	51	3,3
FBO 040	40,20	52,40	0,50	61	2,2
FBO 050	50,00	64,80	0,60	73	2,1
FBO 065	64,90	80,90	0,70	89	1,3
FBO 080	79,60	99,60	0,80	108	1,4
FBO 100	101,50	126,50	0,80	126	0,5
FBO 125	126,00	152,00	1,00	147	0,4
FBO 150	149,00	174,00	1,00	169	0,3

## Gaminių variantai

FBA Metalinė žarna, 1 apipynas iš 1.4301