
# FBO
Metalinė žarna

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | Dėl specialaus banguotumo tinka maisto produktų ir chemijos pramonei |
| **Konstrukcija** | banguotas žiedo forma<br>vienasienis<br>wide corrugated |
| **Savybės** | Žarnos sąranka pagal DIN 2827 |
| **Žarnos medžiaga** | Nerūdijantysis plienas 1.4404 |
| **Vielinis tinklelis** | be apipyno |
| **Norma** | DIN EN ISO 10380 |
| **Temperatūra min.** | -200 °C |
| **Temperatūra max.** | 550 °C |
| **Temperatūra** | galioja tik žarnai |



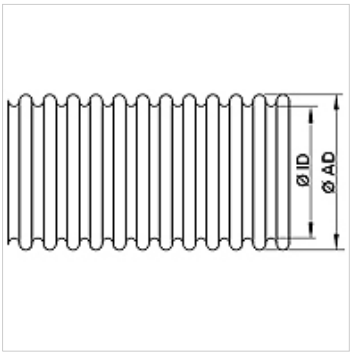


## Nuoroda

Atkreipkite dėmesį ne tik į slėgio vertes, bet ir į dinaminius ir šilumos mažinimo koeficientus.
Nurodytos slėgio vertės galioja tik žarnoms.

## užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

## Prekė

| Pavadinimas | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Tolerancijos ID/AD (mm) | Statinis lenkimo spindulys (mm) | Darbinis slėgis 20°C (stat.) (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| **FBO 006** | 6,20 | 9,80 | 0,30 | 10 | 18,0 |
| **FBO 008** | 8,50 | 13,60 | 0,30 | 14 | 14,0 |
| **FBO 010** | 10,40 | 16,20 | 0,30 | 16 | 10,0 |
| **FBO 013** | 12,40 | 18,60 | 0,40 | 24 | 12,0 |
| **FBO 016** | 15,40 | 22,50 | 0,40 | 29 | 7,5 |
| **FBO 020** | 20,30 | 28,30 | 0,40 | 35 | 4,3 |
| **FBO 025** | 25,40 | 34,80 | 0,40 | 42 | 3,0 |
| **FBO 032** | 32,30 | 43,40 | 0,50 | 51 | 3,3 |
| **FBO 040** | 40,20 | 52,40 | 0,50 | 61 | 2,2 |
| **FBO 050** | 50,00 | 64,80 | 0,60 | 73 | 2,1 |
| **FBO 065** | 64,90 | 80,90 | 0,70 | 89 | 1,3 |
| **FBO 080** | 79,60 | 99,60 | 0,80 | 108 | 1,4 |
| **FBO 100** | 101,50 | 126,50 | 0,80 | 126 | 0,5 |
| **FBO 125** | 126,00 | 152,00 | 1,00 | 147 | 0,4 |
| **FBO 150** | 149,00 | 174,00 | 1,00 | 169 | 0,3 |

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **FBA** | Metalinė žarna, 1 apipynas iš 1.4301 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*