
FBO
Metalinė žarna

HANSA-FLEX

Savybės

Taikymo sritis	Dėl specialaus banguotumo tinka maisto produktų ir chemijos pramonei
Konstrukcija	banguotas žiedo forma vienasienis wide corrugated
Savybės	Žarnos sąranka pagal DIN 2827
Žarnos medžiaga	Nerūdijantysis plienas 1.4404
Vielinis tinklelis	be apipyno
Norma	DIN EN ISO 10380
Temperatūra min.	-200 °C
Temperatūra max.	550 °C
Temperatūra	galioja tik žarnai



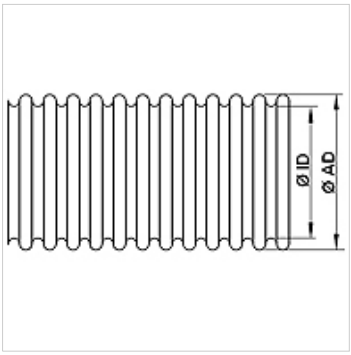

Nuoroda

Atkreipkite dėmesį ne tik į slėgio vertes, bet ir į dinaminius ir šilumos mažinimo koeficientus.
Nurodytos slėgio vertės galioja tik žarnoms.

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancijos ID/AD (mm)	Statinis lenkimo spindulys (mm)	Darbinis slėgis 20°C (stat.) (bar)
FBO 006	6,20	9,80	0,30	10	18,0
FBO 008	8,50	13,60	0,30	14	14,0
FBO 010	10,40	16,20	0,30	16	10,0
FBO 013	12,40	18,60	0,40	24	12,0
FBO 016	15,40	22,50	0,40	29	7,5
FBO 020	20,30	28,30	0,40	35	4,3
FBO 025	25,40	34,80	0,40	42	3,0
FBO 032	32,30	43,40	0,50	51	3,3
FBO 040	40,20	52,40	0,50	61	2,2
FBO 050	50,00	64,80	0,60	73	2,1
FBO 065	64,90	80,90	0,70	89	1,3
FBO 080	79,60	99,60	0,80	108	1,4
FBO 100	101,50	126,50	0,80	126	0,5
FBO 125	126,00	152,00	1,00	147	0,4
FBO 150	149,00	174,00	1,00	169	0,3

Gaminių variantai

FBA	Metalinė žarna, 1 apipynas iš 1.4301

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.