


T AJ HJ

Užsukamas antgalis, „T“ formos

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 jungtis | UN/UNF veržlės sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 74° vidinis kūgis |
| 2 + 3 jungtis | UN/UNF išorinis sriegis |
| 2 + 3 sandarinimo forma | 74° išorinis kūgis |
| Konstrukcija | Keičiamos krypties užsukamas antgalis |
| Gaminio forma | „T“ formos |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

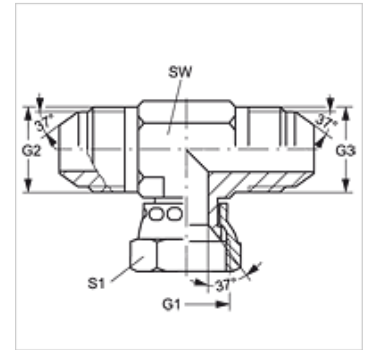

Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 |
|-------------|----------------|----------------|------------|----|
| T AJ 04 HJ | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11 | 16 |
| T AJ 05 HJ | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 13 | 17 |
| T AJ 06 HJ | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 |
| T AJ 08 HJ | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| T AJ 10 HJ | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 |
| T AJ 12 HJ | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| T AJ 16 HJ | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33 | 38 |
| T AJ 20 HJ | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 |
| T AJ 24 HJ | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 |

SW, S1, S2 = rakto dydis

Gminių variantai

T AJ HJ VA Užsukamas antgalis, „T“ formos, nerūdijantis plienas