
# T HMO HB

Įsukamas antgalis, „T“ formos

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | F forma |
| **2 + 3 jungtis** | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| **2 + 3 sandarinimo forma** | 60° vidinis kūgis |
| **Konstrukcija** | Keičiamos krypties įsukamas antgalis |
| **Gaminio forma** | „T“ formos |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



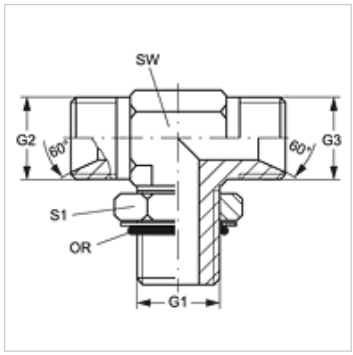


## Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR (Sandarinimo žiedas) |
|---|---|---|---|---|---|
| **T HMO 12 HB 04** | M 12 x 1,5 | G 1/4" -19 | 13 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| **T HMO 14 HB 04** | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| **T HMO 14 HB 06** | M 14 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| **T HMO 16 HB 06** | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **T HMO 18 HB 06** | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **T HMO 18 HB 08** | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14 | 19 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **T HMO 22 HB 12** | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14 | 27 | 28 | 19,3 x 2,4 |

SW, S1, S2 = rakto dydis

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*