


# T HRO HB

Įsukamas antgalis, „T“ formos

## Savybės

<b>1 jungtis</b>	cilindrinis BSP išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	G forma
<b>2 + 3 jungtis</b>	cilindrinis BSP išorinis sriegis
<b>2 + 3 sandarinimo forma</b>	60° vidinis kūgis
<b>Konstrukcija</b>	Keičiamos krypties įsukamas antgalis
<b>Gaminio forma</b>	„T“ formos
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu

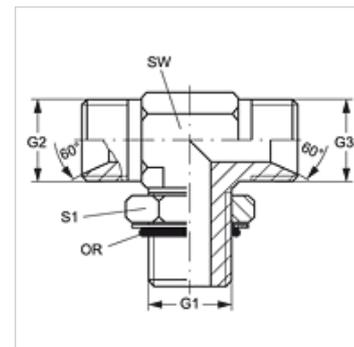

## Prekė

Pavadinimas	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR (Sandarinimo žiedas)
<b>T HRO 02 HB</b>	G 1/8" -28	G 1/8" -28	11	16	7,65 x 1,78
<b>T HRO 04 HB 02</b>	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	10,78 x 2,62
<b>T HRO 04 HB</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19	20	10,78 x 2,62
<b>T HRO 04 HB 06</b>	G 1/4" -19	G 3/8" -19	14	20	10,78 x 2,62
<b>T HRO 06 HB 04</b>	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	24	13,94 x 2,62
<b>T HRO 06 HB</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	24	13,94 x 2,62
<b>T HRO 06 HB 08</b>	G 3/8" -19	G 1/2" -14	19	24	13,94 x 2,62
<b>T HRO 08 HB 06</b>	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	17,86 x 2,62
<b>T HRO 08 HB</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	28	17,86 x 2,62
<b>T HRO 08 HB 10</b>	G 1/2" -14	G 5/8" -14	22	28	17,86 x 2,62
<b>T HRO 08 HB 12</b>	G 1/2" -14	G 3/4" -14	27	28	17,86 x 2,62
<b>T HRO 12 HB 08</b>	G 3/4" -14	G 1/2" -14	27	35	23,47 x 2,62
<b>T HRO 12 HB</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	35	23,47 x 2,62
<b>T HRO 12 HB 16</b>	G 3/4" -14	G 1" -11	33	35	23,47 x 2,62
<b>T HRO 16 HB 12</b>	G 1" -11	G 3/4" -14	33	43	29,74 x 3,53
<b>T HRO 16 HB</b>	G 1" -11	G 1" -11	33	43	29,74 x 3,53
<b>T HRO 20 HB 16</b>	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41	52	37,69 x 3,53
<b>T HRO 20 HB</b>	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	52	37,69 x 3,53
<b>T HRO 24 HB</b>	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	58	44,04 x 3,53

SW, S1, S2 = rakto dydis