


T IN HN

Užsukamas antgalis, „T“ formos

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1 jungtis | NPT vidinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | sandinamasis sriegis |
| 2 + 3 jungtis | NPT išorinis sriegis |
| 2 + 3 sandarinimo forma | sandinamasis sriegis |
| Konstrukcija | Užsukamas antgalis |
| Gaminio forma | „T“ formos |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

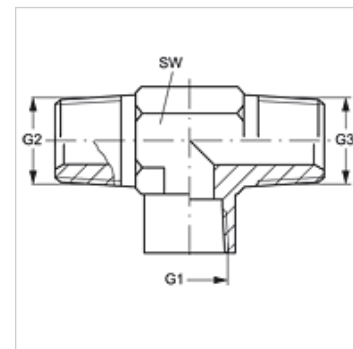

Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
|-------------------|------------------|------------------|------------|
| T IN 02 HN | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 14 |
| T IN 04 HN | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| T IN 06 HN | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 |
| T IN 08 HN | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 27 |
| T IN 12 HN | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 33 |
| T IN 16 HN | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 41 |
| T IN 20 HN | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 48 |

SW = rakto dydis