


# T IR AJ HJ

Patikros jungties adapteris

**HANSA FLEX**

## Savybės

1 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
2 jungtis	UN/UNF veržlės sriegis
2 sandarinimo forma	74° vidinis kūgis
3 jungtis	UN/UNF išorinis sriegis
3 sandarinimo forma	74° išorinis kūgis
Konstrukcija	Patikros jungties adapteris
Gaminio forma	„T“ formos
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

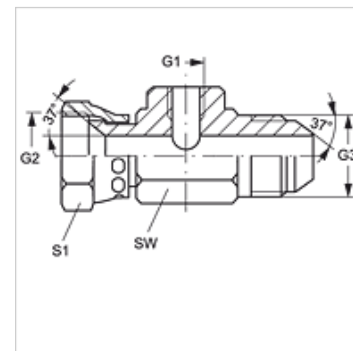

## Prekė

Pavadinimas	G1	G2 + G3	maks. darbinis slėgis (bar)	SW (mm)	S1
T 04 IR AJ 05 HJ	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	420	36	17
T 04 IR AJ 08 HJ	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	350	36	22
T 04 IR AJ 10 HJ	G 1/4" -19	7/8" -14 UNF	350	36	27
T 04 IR AJ 12 HJ	G 1/4" -19	1.1/16" -12 UN	350	41	32
T 04 IR AJ 16 HJ	G 1/4" -19	1.5/16" -12 UN	250	46	38
T 04 IR AJ 20 HJ	G 1/4" -19	1.5/8" -12 UN	250	50	50
T 04 IR AJ 24 HJ	G 1/4" -19	1.7/8" -12 UN	170	60	60