# T IR AJ HJ


Patikros jungties adapteris

HANSA-FLEX

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | cilindrinis BSP vidinis sriegis |
| **2 jungtis** | UN/UNF veržlės sriegis |
| **2 sandarinimo forma** | 74° vidinis kūgis |
| **3 jungtis** | UN/UNF išorinis sriegis |
| **3 sandarinimo forma** | 74° išorinis kūgis |
| **Konstrukcija** | Patikros jungties adapteris |
| **Gaminio forma** | „T“ formos |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



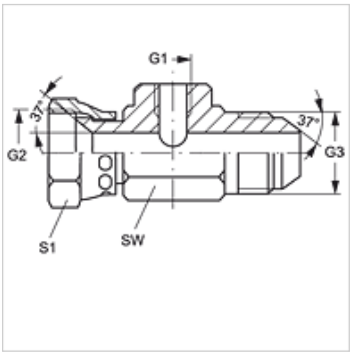


## Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 + G3 | maks. darbinis slėgis (bar) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **T 04 IR AJ 05 HJ** | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 420 | 36 | 17 |
| **T 04 IR AJ 08 HJ** | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 350 | 36 | 22 |
| **T 04 IR AJ 10 HJ** | G 1/4" -19 | 7/8" -14 UNF | 350 | 36 | 27 |
| **T 04 IR AJ 12 HJ** | G 1/4" -19 | 1.1/16" -12 UN | 350 | 41 | 32 |
| **T 04 IR AJ 16 HJ** | G 1/4" -19 | 1.5/16" -12 UN | 250 | 46 | 38 |
| **T 04 IR AJ 20 HJ** | G 1/4" -19 | 1.5/8" -12 UN | 250 | 50 | 50 |
| **T 04 IR AJ 24 HJ** | G 1/4" -19 | 1.7/8" -12 UN | 170 | 60 | 60 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*