


# T O HJ VA

Įsukamas antgalis, „T“ formos

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>1 jungtis</b>	UN/UNF išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	sandinimo žiedo tarpiklis ant įsukamo antgalio
<b>2 + 3 jungtis</b>	UN/UNF išorinis sriegis
<b>2 + 3 sandarinimo forma</b>	74° išorinis kūgis
<b>Konstrukcija</b>	Keičiamos krypties įsukamas antgalis
<b>Gaminio forma</b>	„T“ formos
<b>Medžiaga</b>	nerūdijantysis plienas

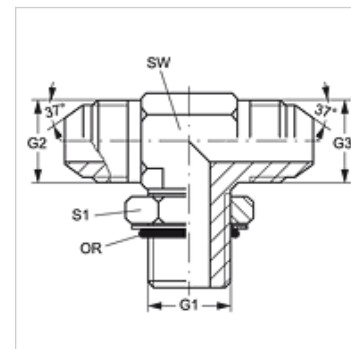

## užsakymo nuorodos

NBR plombos  
FPM (Viton) paprašius

## Prekė

Pavadinimas	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR (Sandarinimo žiedas)
<b>T O 04 HJ VA</b>	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
<b>T O 06 HJ VA</b>	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	11,90 x 1,98
<b>T O 08 HJ VA</b>	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20

SW, S1, S2 = rakto dydis

## Gaminių variantai

**T O HJ** Įsukamas antgalis, „T“ formos, Plienas