


HFM MK ED

Matavimo jungtis, M16 x 2 serija

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|----------------------------------------|
| 1 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | E forma |
| 2 jungtis | matavimo jungtis M 16 x 2 |
| Konstrukcija | įsukamas antgalis su matavimo jungtimi |
| Tiekimo apimtis | su uždarymo gaubtu |
| Temperatūra min. | -20 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

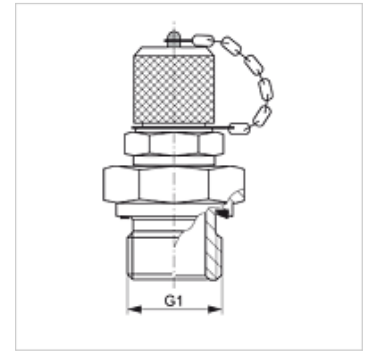

Prekė

| Pavadinimas | G1 | maks. darbinis slėgis (bar) |
|------------------|------------|--------------------------------|
| HFM MK 10-1 ED | M 10 x 1 | 400 |
| HFM MK 12-1.5 ED | M 12 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 14-1.5 ED | M 14 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 16-1.5 ED | M 16 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 18-1.5 ED | M 18 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 20-1.5 ED | M 20 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 22-1.5 ED | M 22 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 27-2 ED | M 27 x 2 | 630 |

Gaminių variantai

HFM MK ED VA Matavimo jungtis, M16 x 2 serija, nerūdijantis plienas

Atsarginės dalys

HFM VK Uždarymo gaubtas