


HFM MKR S

Matavimo jungtis, kištukų serija

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|--|
| 1 jungtis | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | B forma |
| 2 jungtis | įkišama jungtis matavimo technikai |
| Konstrukcija | įsukamas antgalis su matavimo jungtimi |
| Tiekimo apimtis | su uždarymo kištuku ir atraminiu kaiščiu |
| Temperatūra min. | -20 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

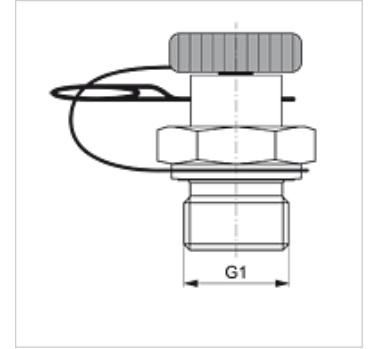

Prekė

| Pavadinimas | G1 | maks. darbinis slėgis (bar) |
|-----------------|--------------|--------------------------------|
| HFM MKR 1/8 S | G 1/8" -28 | 400 |
| HFM MKR 1/4 S | G 1/4" -19 | 400 |
| HFM MKR 3/8 S | G 3/8" -19 | 400 |
| HFM MKR 1/2 S | G 1/2" -14 | 400 |
| HFM MKR 3/4 S | G 3/4" -14 | 400 |
| HFM MKR 1 S | G 1" -11 | 400 |
| HFM MKR 1 1/4 S | G 1.1/4" -11 | 400 |
| HFM MKR 1 1/2 S | G 1.1/2" -11 | 400 |

Atsarginės dalys

| | |
|--------|---------------------------------------|
| HFM ST | įkišama mova su uždarymo kištuku DN 2 |
|--------|---------------------------------------|