

MVE MG

Manometro prijungimo srieginė jungtis

Savybės

1 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
1 sandarinimo forma	žiedas su sandariomis briaunomis
2 jungtis	metrinis veržlės sriegis
2 sandarinimo forma	vamzdžio antgalis su pjovimo žiedu
Konstrukcija	manometro prijungimo srieginė jungtis
Tiekimo apimtis	su žiedu sandariomis briaunomis
Medžiaga	žalvaris

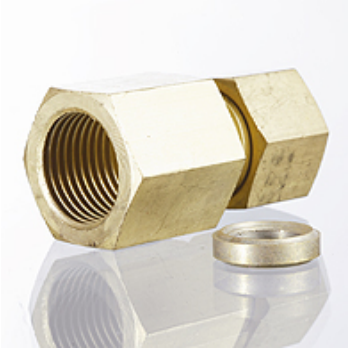



Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Ø d2 (mm)	Darbinis slėgis bar	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1
MVE NW 04 L MG	L	6	PN 400	G 1/4" -19	14,5	38,0	19	14
MVE NW 08 L MG	L	10	PN 400	G 1/4" -19	14,5	39,5	19	19
MVE NW 10 L MG	L	12	PN 400	G 1/4" -19	14,5	40,5	19	22

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

MVE	Manometro prijungimo srieginė jungtis, Plienas
MVE VA	Manometro prijungimo srieginė jungtis, nerūdijantysis plienas

Atsarginės dalys

DKI	Žiedas su sandaria briauna vidiniam sriegiui

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.