


# JG 01 (zyl.)

Įsukama jungtis

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	pneumatinių, vakuumo įrenginiams ir maisto pramonei
<b>1 jungtis</b>	cilindrinis BSP išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	įdėtas į kapsulę sandarinimo žiedas ant įsukamo antgalio
<b>2 jungtis</b>	kištukinė mova
<b>Gaminio forma</b>	tiesus
<b>Konstrukcija</b>	įsukama jungtis
<b>Spalva</b>	juoda
<b>Medžiagos</b>	oras skystos medžiagos inertinės dujos, pvz., N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Medžiaga</b>	korpusas iš acetalo kopolimero; sandarinimo žiedas iš nitrilo

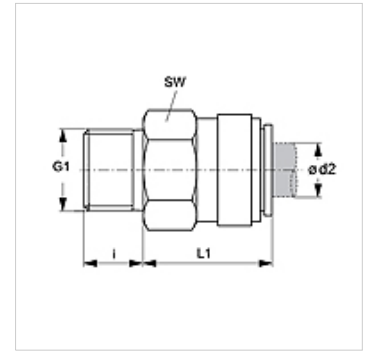

## Prekė

Pavadinimas	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 01 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	17	14
JG 01 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	17	14
JG 01 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	20	15
JG 01 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	20	17
JG 01 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	16	22
JG 01 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	23	20
JG 01 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	19	22
JG 01 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	18	27
JG 01 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	21	24
JG 01 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	22	27
JG 01 15 14 E	15	G 1/2" -14	12,5	26	27
JG 01 18 14 E	18	G 1/2" -14	12,5	46	30
JG 01 22 16 E	22	G 3/4" -14	15,0	46	32

## Priedai

<b>JG 19 E</b>	Apsauginis apvalkalas įkišamoms jungtims
<b>JG 18 S</b>	Apsauginis žiedas įkišamoms jungtims