


JG 06 / JG 13

Redukcinis, jungiamasis antgalis

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-----------------------|---|
| Taikymo sritis | pneumatinių, vakuomo įrenginiams ir maisto pramonei |
| 1 jungtis | kištukinė mova |
| 2 jungtis | vamzdžio antgalis |
| Gaminio forma | tiesus |
| Konstrukcija | Redukcinės jungties antgalis |
| Spalva | juoda |
| Medžiagos | oras skystos medžiagos inertinės dujos, pvz., N ₂ /CO ₂ |
| Medžiaga | korpusas iš acetalo kopolimero; sandarinimo žiedas iš nitrilo |

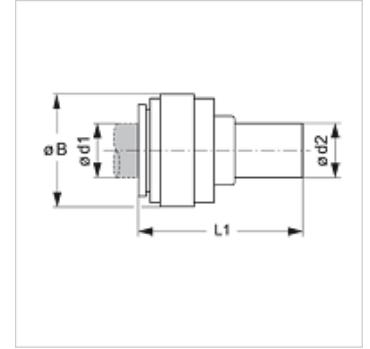

Prekė

| Pavadinimas | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ø B (mm) | L1 (mm) |
|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| JG 06 05 04 E | 4 | 5 | 13 | 35 |
| JG 06 06 04 E | 4 | 6 | 13 | 36 |
| JG 06 08 04 E | 4 | 8 | 13 | 37 |
| JG 13 04 05 E | 5 | 4 | 13 | 34 |
| JG 06 06 05 E | 5 | 6 | 13 | 36 |
| JG 06 08 05 E | 5 | 8 | 13 | 37 |
| JG 06 08 06 E | 6 | 8 | 15 | 37 |
| JG 06 10 06 E | 6 | 10 | 15 | 40 |
| JG 06 10 08 E | 8 | 10 | 18 | 40 |
| JG 06 12 08 E | 8 | 12 | 18 | 46 |
| JG 06 12 10 E | 10 | 12 | 20 | 50 |
| JG 06 15 10 E | 10 | 15 | 20 | 56 |
| JG 06 15 12 E | 12 | 15 | 23 | 61 |
| JG 06 18 15 E | 15 | 18 | 27 | 72 |
| JG 06 22 15 E | 15 | 22 | 32 | 72 |
| JG 06 22 18 E | 18 | 22 | 32 | 72 |
| JG 06 28 22 E | 22 | 28 | 36 | 82 |

Priedai

| | |
|----------------|--|
| JG 18 S | Apsauginis žiedas įkišamoms jungtims |
| JG 19 E | Apsauginis apvalkalas įkišamoms jungtims |