


# JG 09 (zyl.)

Įsukama jungtis, 90° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	pneumatinių, vakuumo įrenginiams ir maisto pramonei
<b>1 jungtis</b>	cilindrinis BSP išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	įdėtas į kapsulę sandarinimo žiedas ant įsukamo antgalio
<b>2 jungtis</b>	kištukinė mova
<b>Gaminio forma</b>	90° kampas
<b>Konstrukcija</b>	įsukama jungtis
<b>Spalva</b>	juoda
<b>Medžiagos</b>	oras skystos medžiagos inertinės dujos, pvz., N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Medžiaga</b>	korpusas iš acetalo kopolimero; sandarinimo žiedas iš nitrilo

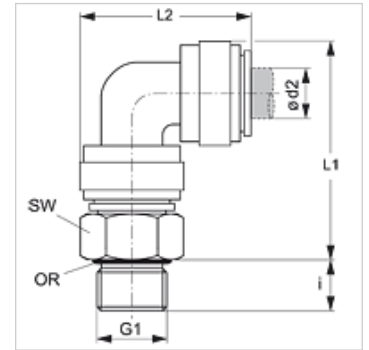

## Prekė

Pavadinimas	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 09 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	30,0	24,0	14
JG 09 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	31,0	24,0	17
JG 09 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	30,0	24,0	14
JG 09 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	31,0	24,0	17
JG 09 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	34,0	27,0	15
JG 09 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	35,0	27,0	17
JG 09 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	36,0	30,0	17
JG 09 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	37,0	30,0	17
JG 09 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	37,0	30,0	22
JG 09 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	42,0	35,0	20
JG 09 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	42,0	35,0	22
JG 09 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	42,0	35,0	27
JG 09 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	50,0	44,0	26
JG 09 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	50,0	44,0	30
JG 09 15 13 E	15	G 3/8" -19	11,3	65,5	50,6	22
JG 09 15 14 E	15	G 1/2" -14	14,5	65,5	50,6	27
JG 09 18 14 E	18	G 1/2" -14	14,5	77,0	59,7	27
JG 09 22 14 E	22	G 1/2" -14	14,5	82,0	66,0	27
JG 09 22 16 E	22	G 3/4" -14	17,0	83,6	66,0	37

trūkstami matmenys pateikiami pagal užklausimą

## Priedai

<b>JG 18 S</b>	Apsauginis žiedas įkišamoms jungtims
<b>JG 19 E</b>	Apsauginis apvalkalas įkišamoms jungtims