
JG 10 (keg.)
Įsukama jungtis, „T“ formos

Savybės

Taikymo sritis	pneumatinių, vakuumo įrenginiams ir maisto pramonei
1 jungtis	kūginis BSPT išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	sandarinamasis sriegis
2 + 3 jungtis	kištukinė mova
Gaminio forma	„T“ formos
Konstrukcija	Įsukama jungtis
Spalva	juoda
Medžiagos	oras skystos medžiagos inertinės dujos, pvz., N2/CO2
Medžiaga	korpusas iš acetalo kopolimero; sandarinimo žiedas iš nitrilo



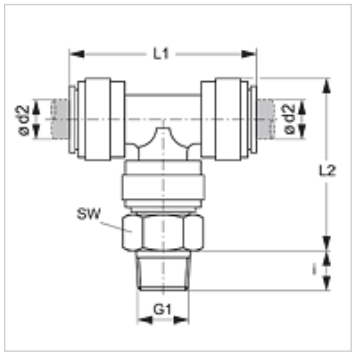

Prekė

Pavadinimas	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 10 04 01 E	4	R 1/8" K	10	35	29	15
JG 10 04 02 E	4	R 1/4" K	11	35	29	17
JG 10 05 01 E	5	R 1/8" K	10	35	29	15
JG 10 05 02 E	5	R 1/4" K	11	35	29	17
JG 10 06 01 E	6	R 1/8" K	10	40	32	17
JG 10 06 02 E	6	R 1/4" K	11	40	32	17
JG 10 08 01 E	8	R 1/8" K	10	42	35	17
JG 10 08 02 E	8	R 1/4" K	11	42	35	17
JG 10 08 03 E	8	R 3/8" K	13	42	35	20
JG 10 10 02 E	10	R 1/4" K	11	50	40	20
JG 10 10 03 E	10	R 3/8" K	13	50	40	20
JG 10 10 04 E	10	R 1/2" K	16	50	40	22
JG 10 12 03 E	12	R 3/8" K	13	65	49	24
JG 10 12 04 E	12	R 1/2" K	16	65	49	24

Priedai

JG 19 E	Apsauginis apvalkalas įkišamoms jungtims
JG 08	Uždarymo kamštis
JG 18 S	Apsauginis žiedas įkišamoms jungtims

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.